



# CAJA EMPOTRAR UNIVERSAL

## Enlazable / 1 elemento

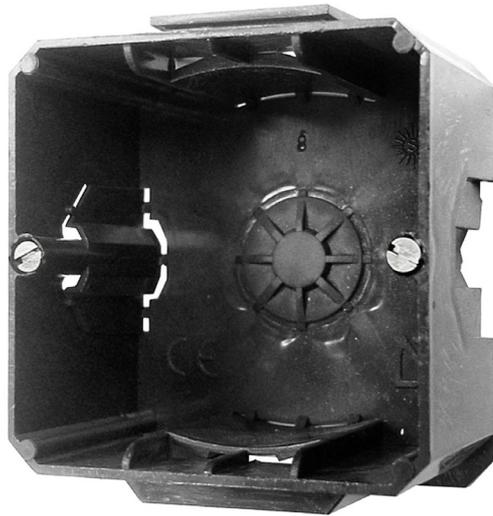

Caja mecanismos universal enlazable onlex.  
Empotrable en instalaciones de interior.  
Caja suministrada con dos tornillos.  
Laterales de fácil apertura para tubos.  
Material termoplástico libre de halógenos.  
Resistente al hilo incandescente 650°.  
Temperatura de instalación: -5°C a +60°C.  
Tensión no superior a 1000V c.a / 1500V c.c.  
Fabricada según Normativa UNE 60670-1:2006.  
Conformidad CE según Directiva 2014/35/UE.



CÓDIGO	EAN	MEDIDA AxBxC	CANTIDAD
22074	8425160220747	70x70x45 mm	28