


MATEL

BOMBILLA LED PAR38 PARA JARDÍN

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO

IP65

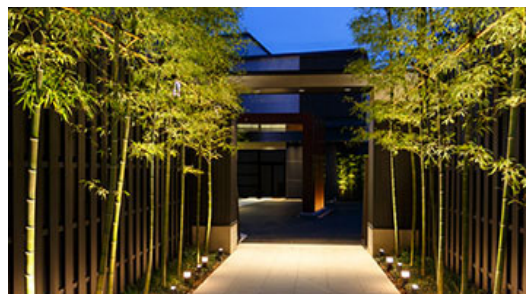

PAR-38
DIRECTA
230V

65°



E-27

PF-0,6
RA-80
IP-65

1
UNIDAD



CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 230V

Consumo: 15W

Apertura de luz no inferior a 65°

Estanqueidad IP65

Temperatura de luz fría (6400K)

Cuerpo en PC


Cubierta reflectora

Interior de aluminio

Ahorran hasta un 90% de energía

Vida útil promedio hasta 25 000 horas

Garantía de 3 años



INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K) / COLOR	VOLTAJE (V)	BASE	MEDIDAS (MM)	CUBIERTA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
23729	8425160237295	1	15	6400K	230	E-27	ø120x102	Reflectora	25 000	1200