

MATEL

PROYECTOR LED SOLAR CCT / CON SENSOR



IP65



SELECTOR CAMBIO TEMPERATURA COLOUR SWITCH

LUZ FRÍA 6500 K

LUZ NEUTRA 4000 K

LUZ CÁLIDA 3000 K

SENSOR



CREPUSCULAR
Y MOVIMIENTO

3000
mAh
BATERÍA

6-8H
TIEMPO
CARGA

12-60H
TIEMPO DE
AUTONOMÍA

AHORRO
90 %
DE ENERGÍA

HASTA
25.000
HORAS


50/60 Hz

GARANTÍA
3
AÑOS

GERMAN
TECHNOLOGY
QUALITY
PREMIUM

INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE	MEDIDA PANEL (MM)	MEDIDA PROYECTOR (MM)	BATERÍA (MAH)	FLUJO LUMINOSO (LM)
24901	8425160249014	1	7	CCT	3,7V	194x132	194x69	3000	900

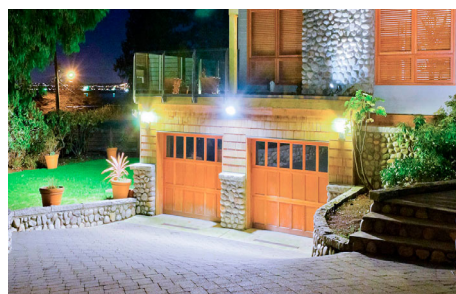

PROYECTOR
SOLAR
CCT

120°

APTO PARA
EXTERIOR

PF-0,5
RA-80
IP-65

1
UNIDAD

CARACTERÍSTICAS

Proyector LED con panel solar.
Modelo tipo bisagra fácil de orientar.
Recargable: 6-8h para carga completa.
Autonomía: 12-60h (según uso).
Grado de protección IP65.
Adecuado para uso exterior.
Apertura de luz no inferior a 120°.
Sensor de movimiento y crepuscular.
Selector para cambio de temperatura:
fría 6500K, neutra 4000K, cálida 3000K.
Fabricado en PC negro y cristal.
Ahorran hasta un 90% de energía.
Encendido electrónico instantáneo.
Sujeción por medio de soporte.

