



MATEL

PANEL LED ALUMINIO RECTANGULAR CCT

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO

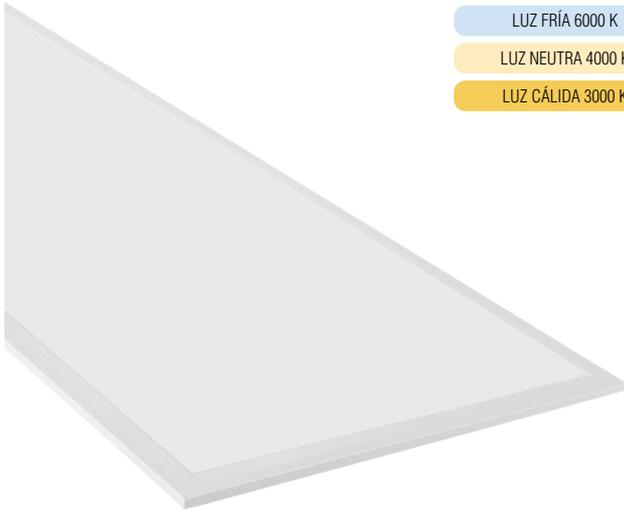

- LUZ FRÍA 6000 K
- LUZ NEUTRA 4000 K
- LUZ CÁLIDA 3000 K

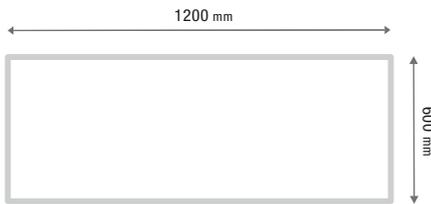

PANEL

12 V

INCLUYE
DRIVER A
230 V


120°

PLANO

ALTURA
3 CM

PF-0,9
RA-80
IP-20

1
UNIDAD



CARACTERÍSTICAS

Conexión a 230V (incluye driver)
Panel con 50W de consumo
Apertura de luz no inferior a 120°
Disponible en temperatura CCT
(6000K, 4000K y 3000K)
Cuerpo de aluminio
Cubierta matizada
Altura: 3 cm
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio hasta 30 000 horas
Garantía de 2 años



APLICACIONES

Viviendas, zonas comunes, hoteles,
oficinas, comercios, edificios industriales,
colegios, hospitales, restaurantes.

INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	TIPO	MEDIDAS (MM)	CUBIERTA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
25258	8425160252588	1	50	CCT	230	Rectangular	600x1200	Mate	30 000	6000



INCLUYE TRANSFORMADOR/DRIVER 12 V A 230 V



ALTURA
30 MM