

# MATEL


## PANEL LED ALUMINIO CUADRADO CCT

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO  
ALTO RENDIMIENTO

LUZ FRÍA 6500 K

LUZ NEUTRA 4000 K

LUZ CÁLIDA 3000 K

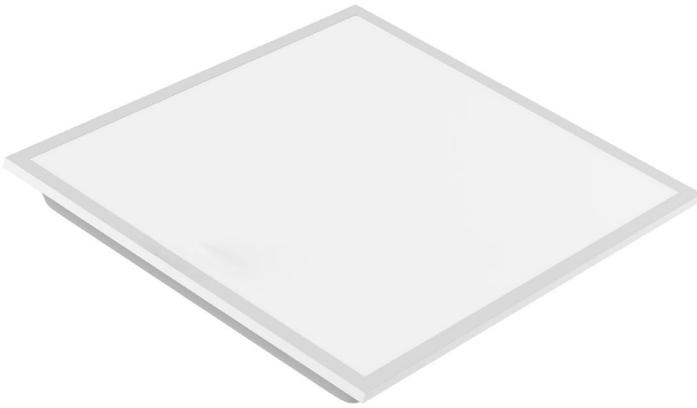

POTENCIA AJUSTABLE  
20/30/40W



### PANEL

INCLUYE DRIVER A 230 V

120°

PLANO

ALTURA  
3 CM

PF-0,9  
RA-80  
IP-20

1 UNIDAD




### CARACTERÍSTICAS

Conexión a 230V (incluye driver)  
Potencia ajustable: 20/30/40W  
Apertura de luz no inferior a 120°  
Disponible en temperatura CCT (6500K, 4000K y 3000K)  
Cuerpo de aluminio  
Cubierta matizada  
Altura: 3 cm  
Ahorran hasta un 90% de energía  
Vida útil promedio hasta 25 000 horas  
Garantía de 2 años



### APLICACIONES

Viviendas, zonas comunes, hoteles, oficinas, comercios, edificios industriales, colegios, hospitales, restaurantes.



### INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	TIPO	MEDIDAS (MM)	CUBIERTA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
25981	8425160259815	1	20/30/40	CCT	230	Cuadrado	600x600	Mate	25 000	4800



INCLUYE TRANSFORMADOR/DRIVER A 230V



ALTURA  
30 MM