

# MATEL

## APLIQUE LED SOLAR SENSOR / CCT / PILAR

**SOLAR**  
RECARGABLE

**IP65**




LUZ FRÍA 6500 K

LUZ NEUTRA 4000 K

LUZ CÁLIDA 3000 K



SENSOR  
CREPUSCULAR  
Y MOVIMIENTO



MANDO A  
DISTANCIA

**3600**  
mAh  
BATERÍA

**6H**  
TIEMPO  
DE CARGA

**20-60H**  
TIEMPO DE  
AUTONOMÍA

**AHORRO**  
**90 %**  
DE ENERGÍA

HASTA  
**25.000**  
HORAS


**50/60 Hz**

**GARANTÍA**  
**3 AÑOS**

**GERMAN**  
TECHNOLOGY  
**QUALITY**  
- PREMIUM -

### INFORMACIÓN TÉCNICA

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRAS | POTENCIA (W) | TEMPERATURA DE COLOR (K) | VOLTAJE | MEDIDA (MM) | MEDIDA BASE (MM) | BATERÍA (MAH) | FLUJO LUMINOSO (LM) |
|--------|------------------|--------------|--------------------------|---------|-------------|------------------|---------------|---------------------|
| 27550  | 8425160275501    | 10           | CCT                      | 3,7V    | 200x210     | 115              | 3600          | 1000                |

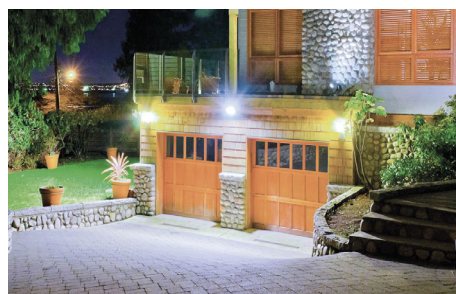

**APLIQUE**  
**SOLAR**  
CCT

**120°**

**APTO PARA**  
**EXTERIOR**

**PF-0,5**  
**RA-80**  
**IP-65**

**1**  
UNIDAD



### CARACTERÍSTICAS

Aplique LED solar recargable de 10W.  
Batería de 3600 mAh / 3.7V.  
Tiempo de autonomía: 20-60h.  
6 horas de carga mínima.  
Adecuado para uso exterior (IP65).  
Apertura de luz no inferior a 120°.  
Sensor de movimiento y crepuscular.  
Panel monocristalino de 3.5W / 5V.  
CCT (6500K, 4000K y 3000K).  
Temporizador (3-5-8-12 horas).  
Intensidad regulable (20%, 40%, 60%).  
Control con mando a distancia (incluido).  
Fabricado en PC de color negro.

