
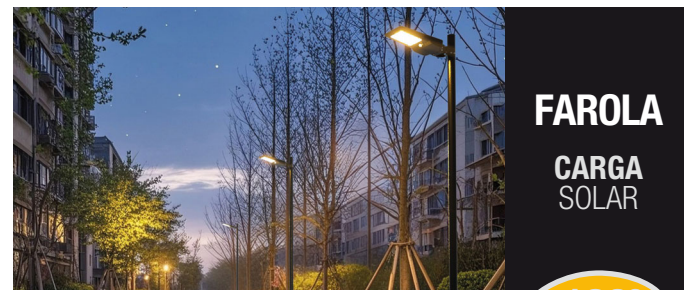


MATEL

FAROLA LED SOLAR CCT

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO

CCT ● ● ●
6000 K | 4000 K | 3000 K

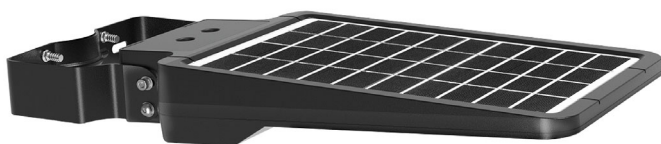

FAROLA

**CARGA
SOLAR**

120°

CARACTERÍSTICAS

Farola LED solar recargable de 12W.
Batería de 3000 mAh / 7,4V.
Tiempo de autonomía: 20-60h.
5 horas de carga mínima.
Adecuado para uso exterior (IP65).
Apertura de luz no inferior a 120°.
Sensor de movimiento y crepuscular.
Panel solar Full Top de 7W / 10V.
Selector para cambio de temperatura:
fría 6000K, neutra 4000K, cálida 3000K.
Fabricado en PC de color negro.
Sujeción mediante tornillos (incluidos).

**PF-0,5
RA-80
IP-65**



**SELECTOR CAMBIO
TEMPERATURA**
COLOUR SWITCH

LUZ FRÍA 6000 K

LUZ NEUTRA 4000 K

LUZ CÁLIDA 3000 K

SENSOR



**CREPUSCULAR
Y MOVIMIENTO**

**3000
mAh
BATERÍA**

**5H
CARGA
MÍNIMA**

**20-60H
TIEMPO DE
AUTONOMÍA**

INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	EMBALAJE	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	APERTURA LUZ	MEDIDA (MM)	MEDIDA ABRAZADERA (MM)	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
28437	8425160284374	1	12	CCT	7,4	120°	350x195	160x80	25 000	1900