


MATEL

FAROLA LED SOLAR CCT

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO

CCT ● ● ●
6000 K | 4000 K | 3000 K

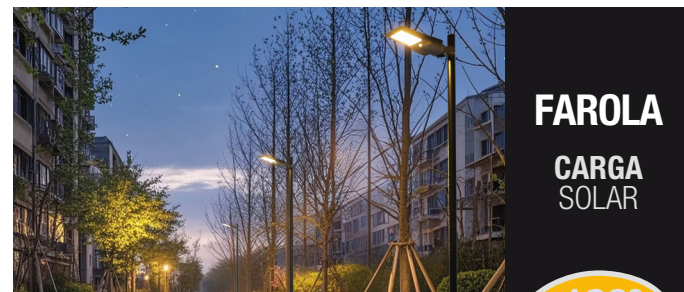

FAROLA
CARGA
SOLAR

120°

CARACTERÍSTICAS

Farola LED solar recargable de 20W.
Batería de 5400 mAh / 7,4V.
Tiempo de autonomía: 20-60h.
5 horas de carga mínima.
Adecuado para uso exterior (IP65).
Apertura de luz no inferior a 120°.
Sensor de movimiento y crepuscular.
Panel solar Full Top de 12,5W / 10V.
Selector para cambio de temperatura:
fría 6000K, neutra 4000K, cálida 3000K.
Fabricado en PC de color negro.
Sujeción mediante tornillos (incluidos).

PF-0,5
RA-80
IP-65



**SELECTOR CAMBIO
TEMPERATURA**
COLOUR SWITCH

LUZ FRÍA 6000 K

LUZ NEUTRA 4000 K

LUZ CÁLIDA 3000 K

SENSOR



CREPUSCULAR
Y MOVIMIENTO

5400
mAh
BATERÍA

5H
CARGA
MÍNIMA

20-60H
TIEMPO DE
AUTONOMÍA

INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	EMBALAJE	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	APERTURA LUZ	MEDIDA (MM)	MEDIDA ABRAZADERA (MM)	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
29144	8425160291440	1	20	CCT	7,4	120°	410x230	160x80	25 000	3000