

MATEL

APLIQUE LED ALUMINIO PC

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO



APLIQUE
DIRECTO
230V

120°

APTO
EXTERIOR

PF-0,6
RA-80
IP-65




IP65



CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 230V
Consumo: 15W y 20W
Apertura de luz no inferior a 120°
Temperatura de luz fría (6400K)
Cuerpo en PC
Pantalla difusora
Interior de aluminio
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio hasta 30 000 horas
Garantía de 2 años

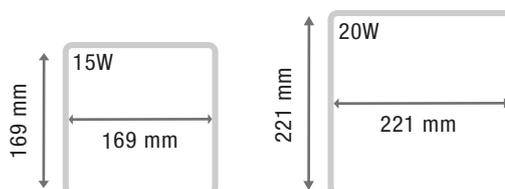

INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	COLOR	MEDIDAS (MM)	TIPO	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
25332	8425160253325	1	15	6400	230	Blanco	169x169	Cuadrado	30 000	1500
25675	8425160256753	1	15	6400	230	Negro	169x169	Cuadrado	30 000	1500
25798	8425160257989	1	20	6400	230	Blanco	221x221	Cuadrado	30 000	2000
25992	8425160259921	1	20	6400	230	Negro	221x221	Cuadrado	30 000	2000