

# MATEL

## ARO LED CCT CUADRADO IP65


ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO  
ALTO RENDIMIENTO

- FRIA
- NEUTRA
- CALIDA



DISPONIBLE EN COLOR BLANCO O NÍQUEL

INCLUYE TRANSFORMADOR/DRIVER 12 V A 230 V

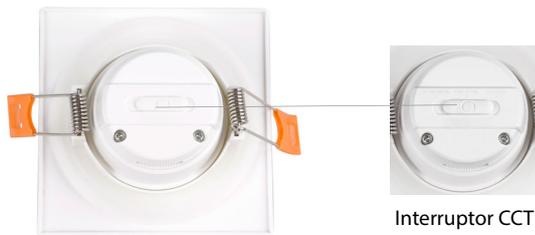

Interruptor CCT




**ARO**  
12 V

**DRIVER  
INTERNO**  
230 V

**120°**


IP65  
APTO ZONAS  
HÚMEDAS

PF-0,6  
RA-80  
IP-65



### CARACTERÍSTICAS

- Conexión a 230V (incluye driver)
- Aro con LED interno de 7W
- Apertura de luz no inferior a 120°
- CCT (6000K/4000K/3000K)
- Interruptor para cambio de temperatura
- IP65, apto para zonas húmedas
- Acabado en color blanco o níquel
- Ahorran hasta un 90% de energía
- Vida útil promedio hasta 30 000 horas
- Garantía de 2 años



65 mm  
CAVIDAD  
EMPOTRAR

90 mm  
MEDIDA  
EXTERIOR

### INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	COLOR	FORMA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
27953	8425160279530	1	7	CCT	230	Blanco	Cuadrado	30 000	840
28887	8425160288877	1	7	CCT	230	Níquel	Cuadrado	30 000	840