


MATEL

ARO LED CCT REDONDO IP65

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO

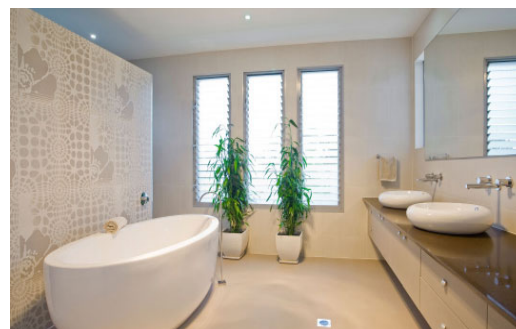

ARO


12 V

**DRIVER
INTERNO**
230 V

120°

**IP65
APTO ZONAS
HÚMEDAS**

**PF-0,6
RA-80
IP-65**



FRIA
NEUTRA
CALIDA

CARACTERÍSTICAS

Conexión a 230V (incluye driver)
Aro con LED interno de 7W
Apertura de luz no inferior a 120°
CCT (6000K/4000K/3000K)
Interruptor para cambio de temperatura
IP65, apto para zonas húmedas
Acabado en color blanco o níquel
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio hasta 30 000 horas
Garantía de 2 años




DISPONIBLE EN COLOR BLANCO O NÍQUEL

INCLUYE TRANSFORMADOR/DRIVER 12 V A 230 V



Interruptor CCT



65 mm
CAVIDAD
EMPOTRAR

90 mm
MEDIDA
EXTERIOR



INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	COLOR	FORMA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
27624	8425160276249	1	7	CCT	230	Blanco	Redondo	30 000	840
28570	8425160285708	1	7	CCT	230	Níquel	Redondo	30 000	840