
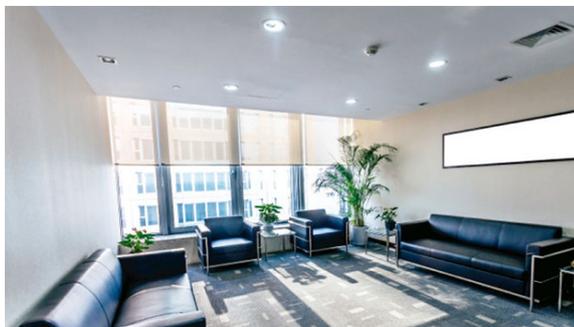


MATEL

KIT BASCULANTE LED REDONDO

ENCENDIDO ELECTRONICO INSTANTANEO
ALTO RENDIMIENTO



ARO


12 V

INCLUYE
DRIVER A
230 V

60°

LED
COB
TECHNOLOGY

PF-0,6
RA-80
IP-20



CARACTERÍSTICAS

Conexión a 230V (incluye driver)
Consumo: 5W
Apertura de luz no inferior a 60°
Disponible en temperaturas cálida
Cubierta clara
Interior reflectante
Cuerpo de aluminio
Basculante 25°
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio hasta 30 000 horas
Garantía de 2 años

APLICACIONES

Reemplazo de kits basculantes
convencionales, ideales para la iluminación
en múltiples ambientes.

INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	COLOR	MEDIDA (MM)	CUBIERTA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
20976	8425160209766	1	5	2700	230	Plata	95	Clara	30 000	450

DISPONIBLE EN COLOR PLATA

INCLUYE TRANSFORMADOR/DRIVER 12 V A 230 V

5w
95 mm
MEDIDA
EXTERIOR

80 mm
CAVIDAD PARA
EMPOTRADO