
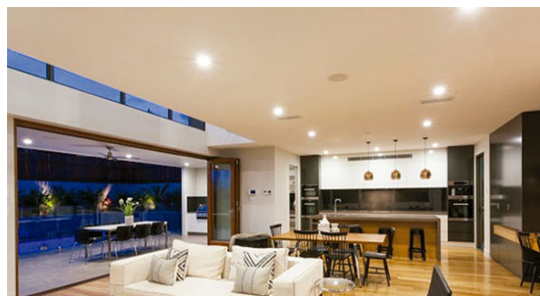


MATEL

BOMBILLA LED DICROICA ALUMINIO PC 35MM

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO



GU-10
DIRECTA
230 V


36°



GU-10

PF-0,5
RA-80
IP-20

6/12
UNIDADES



CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 230V

Consumo en 3W

Apertura de luz no inferior a 36°

Disponibile en temperatura cálida,
neutra y fría (2700K, 4200K y 6400K)

Cuerpo en PC

Cubierta clara

Interior de aluminio

Ahorran hasta un 90% de energía

Vida útil promedio hasta 30 000 horas

2 años de garantía



INFORMACIÓN TÉCNICA

Código	Código de barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Voltaje (V)	Base	Medidas (mm)	Cubierta	Vida promedio (hrs)	Flujo luminoso (lm)
23683	8425160236830	12	3	6400	230	GU-10	45x35	Clara	30 000	300
23684	8425160236847	6	3	4200	230	GU-10	45x35	Clara	30 000	280
23685	8425160236854	12	3	2700	230	GU-10	45x35	Clara	30 000	250