
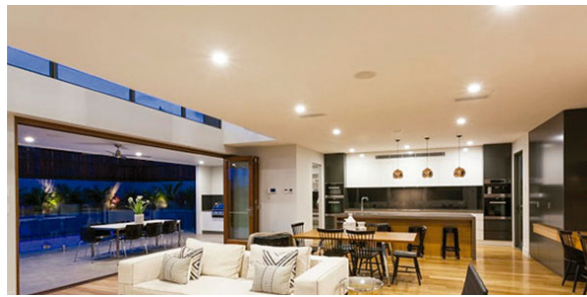


MATEL

BOMBILLA LED DICROICA ALUMINIO

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO



GU-10
DIRECTA
230 V

120°




GU-10

PF-0,5
RA-80
IP-20



CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 230V
Consumo en 8W y 10W
Apertura de luz no inferior a 120°
Disponibile en temperatura cálida, neutra y fría (2700K, 4200K y 6400K)
Cuerpo en aluminio fundido
Cubierta matizada
Interior de aluminio
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio hasta 30 000 horas
Garantía de 2 años



INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	EMBALAJE	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	BASE	MEDIDAS (MM)	CUBIERTA	VIDA PROMEDIO (HRS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
21885	8425160218850	10	8	6400	230	GU-10	60x50	Mate	30 000	800
23356	8425160233563	10	10	6400	230	GU-10	60x50	Mate	30 000	1000
22637	8425160226374	10	8	4200	230	GU-10	60x50	Mate	30 000	780
23355	8425160233556	10	10	4200	230	GU-10	60x50	Mate	30 000	980
21884	8425160217846	10	8	2700	230	GU-10	60x50	Mate	30 000	750
23354	8425160233549	10	10	2700	230	GU-10	60x50	Mate	30 000	950