


MATEL

BOMBILLA LED DICROICA GU10 CCT

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO

CCT ● ● ●
6500 K | 4200 K | 2700 K

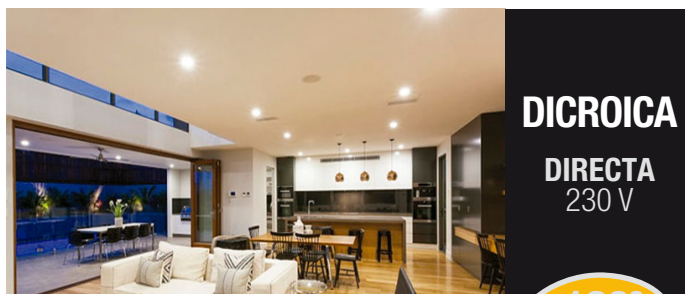

DICROICA
DIRECTA
230 V

120°

CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 230V
Consumo: 5W y 7W
Apertura de luz no inferior a 120°
CCT (6500K, 4200K y 2700K)
Interrupor para cambio de temperatura
Cuerpo en PC y cubierta matizada
Interior de aluminio
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio hasta 25 000 horas
3 años de garantía

PF-0,5
RA-80
IP-20



SELECTOR CAMBIO TEMPERATURA COLOUR SWITCH

LUZ FRÍA 6500 K


LUZ NEUTRA 4200 K

LUZ CÁLIDA 2700 K

60 MM



50 MM



INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	EMBALAJE	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	APERTURA LUZ	MEDIDAS (MM)	CUBIERTA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
28682	8425160286828	1	5	CCT	230	120°	50x60	Mate	25 000	500
28828	8425160288280	1	7	CCT	230	120°	50x60	Mate	25 000	700

