
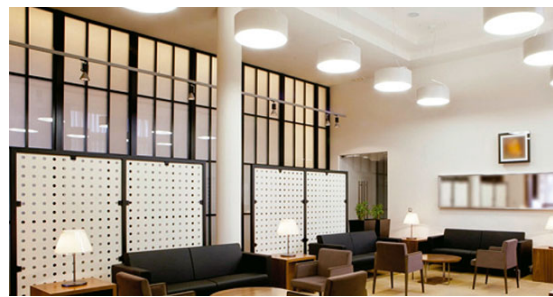


# MATEL

## BOMBILLA LED ESTÁNDAR ALUMINIO/PC REGULABLE

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO  
ALTO RENDIMIENTO

REGULABLE 



**A-60**

**DIRECTA**  
230 V

**270°**



E-27

**PF-0,5**  
**CRI-80**  
**IP-20**

**6**  
UNIDADES



### CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 230V

Consumo: 12W

Apertura de luz no inferior a 270°

Intensidad regulable

Disponible en temperatura cálida, neutra  
y fría (2700K, 4000K y 6400K)

Cuerpo en PC


Cubierta matizada

Interior de aluminio

Ahorran hasta un 90% de energía

Vida útil promedio hasta 30 000 horas

Garantía de 2 años



### INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	EMBALAJE	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	BASE	MEDIDAS (MM)	CUBIERTA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
23483	8425160234836	6	12	6400	230	E-27	109x60	Mate	30 000	1200
24147	8425160241476	6	12	4000	230	E-27	109x60	Mate	30 000	1180
23482	8425160234829	6	12	2700	230	E-27	109x60	Mate	30 000	1150