

MATEL

BOMBILLA LED GLOBO FILAMENTO

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO



FILAMENTO



90% DE AHORRO

G-80
G-95
G-125
DIRECTA
230 V

360°



E-27


PF-0,5
RA-80
IP-20

6/12
UNIDADES



CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 110-230V
Consumo en 4, 8 y 16W
Rango de apertura no inferior a 360°
Disponibile en temperatura cálida y fría (2700K y 6400K)
Cuerpo de cristal
Cubierta clara
Filamentos LED
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio hasta 30 000 horas
Garantía de 2 años

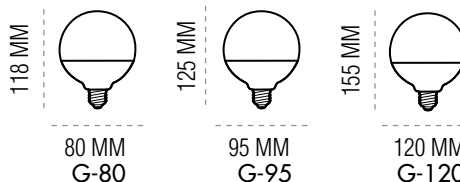

INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	Código de barras	Embalaje	Potencia (W)	Equivalencia incandescente (W)	Temperatura de color (K)	Voltaje (V)	Base	Medidas (mm)	Cubierta	Vida promedio (Hrs)	Flujo luminoso (lm)
23575	8425160235758	12	4	40	6400	110-230	E-27	118x80	Clara	30 000	400
23578	8425160235789	6	8	80	6400	110-230	E-27	118x80	Clara	30 000	800
23574	8425160235741	12	4	40	2700	110-230	E-27	118x80	Clara	30 000	400
23577	8425160235772	6	8	80	2700	110-230	E-27	118x80	Clara	30 000	800
23581	8425160235819	12	4	40	6400	110-230	E-27	125x95	Clara	30 000	400
23584	8425160235840	6	8	80	6400	110-230	E-27	125x95	Clara	30 000	800
29676	8425160296766	6	12	120	6400	110-230	E-27	125x95	Clara	30 000	1200
23580	8425160235802	6	4	40	2700	110-230	E-27	125x95	Clara	30 000	400
23583	8425160235833	6	8	80	2700	110-230	E-27	125x95	Clara	30 000	800
29249	8425160292492	6	12	120	2700	110-230	E-27	125x95	Clara	30 000	1200
23587	8425160235871	12	4	40	6400	110-230	E-27	155x120	Clara	30 000	400
23590	8425160235901	6	8	80	6400	110-230	E-27	155x120	Clara	30 000	800
29904	8425160299040	6	12	120	6400	110-230	E-27	155x120	Clara	30 000	1200
23586	8425160235864	6	4	40	2700	110-230	E-27	155x120	Clara	30 000	400
23589	8425160235895	6	8	80	2700	110-230	E-27	155x120	Clara	30 000	800
29774	8425160297749	6	12	120	2700	110-230	E-27	155x120	Clara	30 000	1200