
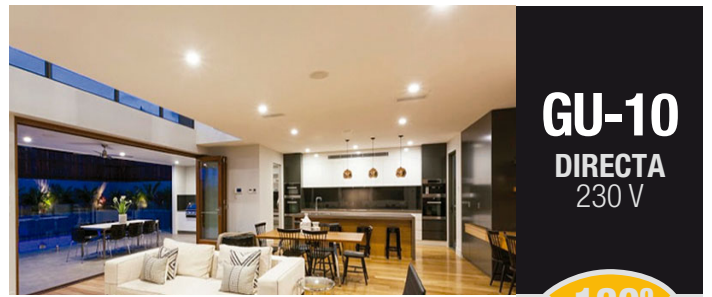


# MATEL

## BOMBILLA LED DICROICA ALUMINIO PC REGULABLE

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO  
ALTO RENDIMIENTO

REGULABLE 



**GU-10**  
DIRECTA  
230 V

120°



GU-10


PF-0,5  
RA-80  
IP-20

6  
UNIDADES



### CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 230V  
Consumo: 8W  
Apertura de luz no inferior a 120°  
Intensidad regulable  
Disponible en temperatura cálida,  
neutra y fría (2700K, 4000K y 6400K)  
Cuerpo en PC  
Cubierta matizada  
Interior de aluminio  
Ahorran hasta un 90% de energía  
Vida útil promedio hasta 30 000 horas  
2 años de garantía



### INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	EMBALAJE	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	BASE	MEDIDAS (MM)	CUBIERTA	VIDA PROMEDIO (HRS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
22640	8425160226404	6	8	6400	230	GU-10	60x50	Mate	30 000	800
22639	8425160226398	6	8	4000	230	GU-10	60x50	Mate	30 000	780
22638	8425160226381	6	8	2700	230	GU-10	60x50	Mate	30 000	750