
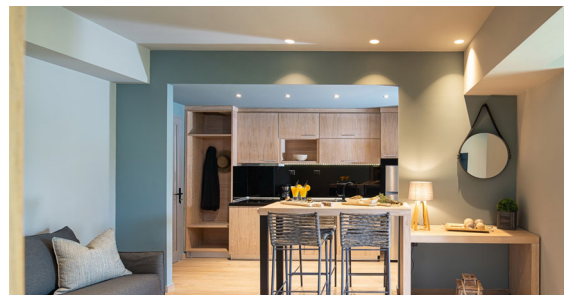


# MATEL

## BOMBILLA LED DICROICA GU-10

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO  
ALTO RENDIMIENTO

SAMSUNG  
LED Inside



GU-10  
CONEXIÓN  
230V

120°



GU-10



PF-0,5  
RA-80  
IP-20

10  
UNIDADES



### CARACTERÍSTICAS

Led chip SAMSUNG en el interior.  
Conexión directa a 230V 50/60 Hz.  
Consumo: 5W y 8W.  
Apertura de luz no inferior a 120°.  
Temperatura de luz cálida, neutra  
y fría (2700, 4000 y 6500K).  
Cuerpo en PC.  
Cubierta mate.  
Interior de aluminio.  
Ahorran hasta un 90% de energía.  
Vida útil promedio hasta 40 000 horas.  
Garantía de 3 años.



### INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	BASE	MEDIDAS (MM)	CUBIERTA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
24810	8425160248109	10	5	6500	230	GU-10	55x50	Mate	40 000	500
25179	8425160251796	10	8	6500	230	GU-10	55x50	Mate	40 000	800
24885	8425160248857	10	5	4000	230	GU-10	55x50	Mate	40 000	480
25323	8425160253233	10	8	4000	230	GU-10	55x50	Mate	40 000	780
24608	8425160246082	10	5	2700	230	GU-10	55x50	Mate	40 000	450
24984	8425160249847	10	8	2700	230	GU-10	55x50	Mate	40 000	750