
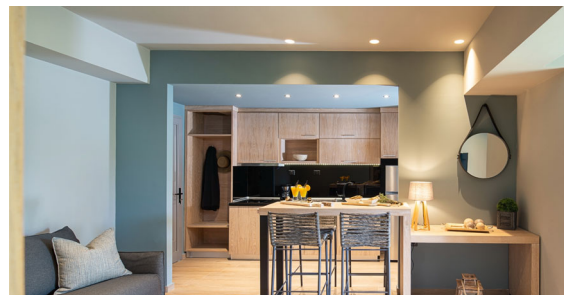


MATEL

BOMBILLA LED DICROICA GU-10

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTANEO
ALTO RENDIMIENTO

SAMSUNG
LED Inside



GU-10
CONEXIÓN
DIRECTA


38°



GU-10


PF-0,5
RA-80
IP-20

10
UNIDADES



CARACTERÍSTICAS

Led chip SAMSUNG en el interior.
Conexión directa a 230V 50/60 Hz.
Consumo: 5W y 8W.
Apertura de luz no inferior a 38°.
Disponible en temperatura cálida,
neutra y fría (2700, 4200 y 6400K).
Cuerpo en PC.
Cubierta clara.
Interior de aluminio.
Ahorran hasta un 90% de energía.
Vida útil promedio hasta 40 000 horas.
Garantía de 3 años.



INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	BASE	MEDIDAS (MM)	CUBIERTA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
25651	8425160256517	10	5	6400	230	GU-10	55x50	Clara	40 000	500
25832	8425160258320	10	8	6400	230	GU-10	55x50	Clara	40 000	800
25690	8425160256906	10	5	4200	230	GU-10	55x50	Clara	40 000	480
25983	8425160259839	10	8	4200	230	GU-10	55x50	Clara	40 000	780
25354	8425160253547	10	5	2700	230	GU-10	55x50	Clara	40 000	450
25794	8425160257941	10	8	2700	230	GU-10	55x50	Clara	40 000	750