

MATEL

BOMBILLA LED REFLECTORA ALUM.PC

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO



R-39
R-50
R-63
R-80
R-90


120°



E-14 / E-27


PF-0,5
RA-80
IP-20

6/10
UNIDADES



CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 230V
Consumo: 3W, 6W, 8W, 10W y 13W
Apertura de luz no inferior a 120°
Disponible en temperatura cálida, neutra y fría (2700K, 4200K y 6400K)
Cuerpo en PC
Cubierta matizada
Interior de aluminio
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio hasta 30 000 horas
Garantía de 2 años

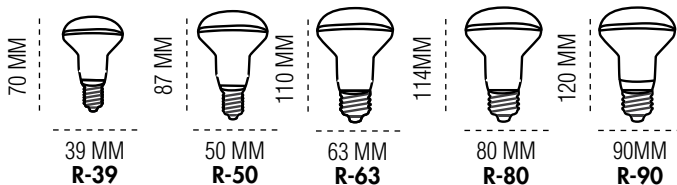

INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	EMPAJE	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	BASE	MEDIDAS (MM)	CUBIERTA	VIDA PROMEDIO (HRS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
21933	8425160219338	10	3	6400	230	E-14	39x70	Mate	30 000	300
23470	8425160234706	10	3	4200	230	E-14	39x70	Mate	30 000	280
21932	8425160219321	10	3	2700	230	E-14	39x70	Mate	30 000	250
21935	8425160219352	10	6	6400	230	E-14	50x87	Mate	30 000	600
23471	8425160234713	10	6	4200	230	E-14	50x87	Mate	30 000	580
21934	8425160219345	10	6	2700	230	E-14	50x87	Mate	30 000	550
21937	8425160219376	10	8	6400	230	E-27	63x110	Mate	30 000	800
23472	8425160234720	10	8	4200	230	E-27	63x110	Mate	30 000	780
21936	8425160219369	10	8	2700	230	E-27	63x110	Mate	30 000	750
21939	8425160219390	6	10	6400	230	E-27	80x114	Mate	30 000	1000
23473	8425160234737	6	10	4200	230	E-27	80x114	Mate	30 000	980
21938	8425160219383	6	10	2700	230	E-27	80x114	Mate	30 000	950
21941	8425160219413	6	13	6400	230	E-27	90x120	Mate	30 000	1300
23474	8425160234744	6	13	4200	230	E-27	90x120	Mate	30 000	1280
21940	8425160219406	6	13	2700	230	E-27	90x120	Mate	30 000	1250