


MATEL

BOMBILLA LED REFLECTORA R-80

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO

SAMSUNG
LED Inside

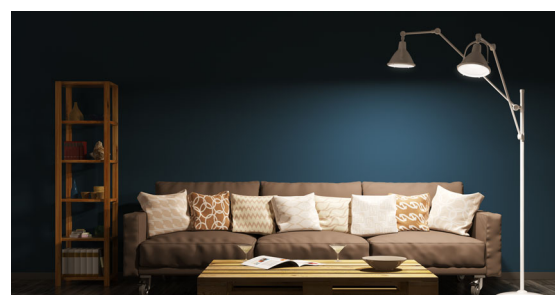

R-80
CONEXIÓN DIRECTA
230V


200°



E-27



PF-0,5
RA-80
IP-20

5
UNIDADES



CARACTERÍSTICAS

Chip Led SAMSUNG en el interior.
Conexión directa a 230V.
Bombilla con consumo de 12W.
Apertura de luz no inferior a 150°.
Disponibile en temperatura cálida, neutra y fría (3000, 4000 y 6400K).
Casquillo/rosca E27.
Ahorran hasta un 90% de energía.
Vida útil promedio hasta 40 000 horas.



INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	BASE	MEDIDAS (MM)	CUBIERTA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
28599	8425160285999	5	12	6400	230	E-27	80x114	Mate	40 000	1100
28889	8425160288891	5	12	4000	230	E-27	80x114	Mate	40 000	1080
28356	8425160283568	5	12	3000	230	E-27	80x114	Mate	40 000	1050