


MATEL

BOMBILLA PLC DOBLE BAJO CONSUMO

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO

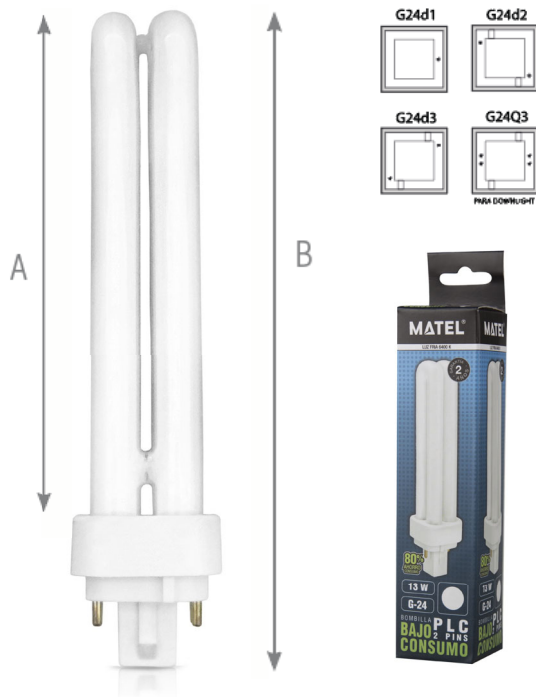


G-24
DIRECTA
230V

360°



CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 230V.
Consumo: 13W, 18W y 26W.
Apertura de luz no inferior a 360°.
Disponibles en temperatura fría, neutra y cálida (6400K, 4000K y 2700K).
Cuerpo de cristal con acabado mate.
Para downlights con conexión G24.
Ahorran hasta un 80% de energía.
Vida útil promedio de hasta 8000 horas.
2 años de garantía.



APLICACIONES

Ideales para la iluminación en múltiples ambientes: dormitorios, cocina, salas de estar, pasillos.

INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	BASE	MEDIDAS (MM)	CUBIERTA	VIDA PROMEDIO (HORAS)
21404	8425160214043	20	26	6400	230	G-24d3	125x165	Mate	8000
20093	8425160200930	10	26	6400	230	G-24q3	125x170	Mate	8000
20381	8425160203818	10	26	4000	230	G-24d3	125x165	Mate	8000
24373	8425160243739	10	13	2700	230	G-24d1	100x140	Mate	8000
24361	8425160243616	10	18	2700	230	G-24d2	110x155	Mate	8000
24371	8425160243715	10	26	2700	230	G-24d3	125x165	Mate	8000
20092	8425160200923	12	26	2700	230	G-24q3	125x170	Mate	8000