

# MATEL

## BOMBILLA LED TUBULAR S 55

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO  
ALTO RENDIMIENTO



TUBULAR  
CONEXIÓN  
DIRECTA

360°



E-27  
E-40

1

UNIDAD




MATEL



SAMSUNG

LED Inside

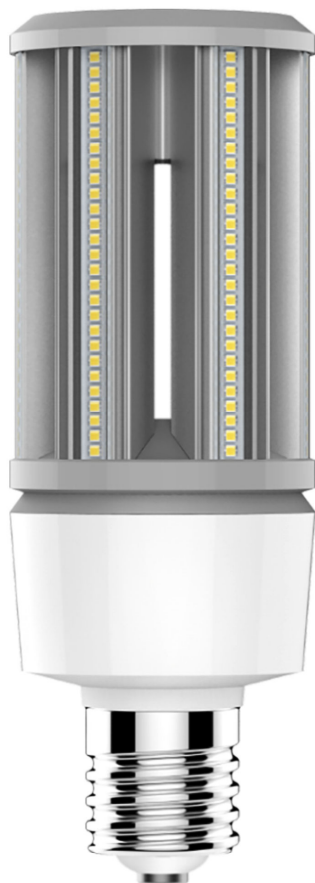

SAMSUNG

LED CHIP  
EN EL INTERIOR  
POWERED BY MATEL

PF - 0,9  
RA - 80  
IP - 40

### CARACTERÍSTICAS

Chip LED SAMSUNG en el interior  
Conexión directa a 230V  
Consumo: 27W, 36W, 45W y 54W  
Casquillo E-27 (27W y 36W)  
Casquillo E-40 (45W y 54W)  
Apertura de luz no inferior a 360°  
Disponibles en temperatura neutra y fría (4000K y 6400K)  
Ahorran hasta un 90% de energía  
Vida útil promedio hasta 40 000 horas  
Garantía de 3 años

### APLICACIONES

Reemplazo de bombillas tubulares convencionales, ideales para la iluminación en múltiples ambientes.

### INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	BASE	MEDIDAS (MM)	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
24811	8425160248116	1	27	6400	230	E-27	78x185	40 000	3240
25239	8425160252397	1	36	6400	230	E-27	78x205	40 000	4320
25412	8425160254124	1	45	6400	230	E-40	78x244	40 000	5400
26054	8425160260545	1	54	6400	230	E-40	78x264	40 000	6480
24613	8425160246136	1	27	4000	230	E-27	78x185	40 000	3240
25182	8425160251826	1	36	4000	230	E-27	78x205	40 000	4320
25355	8425160253554	1	45	4000	230	E-40	78x244	40 000	5400
25833	8425160258337	1	54	4000	230	E-40	78x264	40 000	6480