

CABLE MANGUERA PLANA

Normas constructivas

- UNE-EN 50525-2-11.
- Reglamento CPR 305/2011.
- UNE-EN 50575.


500 V

Aplicaciones

- Cables flexibles con cubierta aptos para instalaciones domésticas y aparatos receptores.

Características

- Conductor: cobre electrolítico flexible (Clase 5).
- Aislamiento y cubierta: policloruro de vinilo.
- No propagador de llama: UNE-EN 60332.
- Comportamiento de servicio: 300/500V.
- Tensión de prueba: 1500V - 2000V.
- Resistencia: sección 0,75: 26 ohm / km.
sección 1: 19,5 ohm / km.
sección 1,5: 13,3 ohm / km.
- Categoría: Eca.

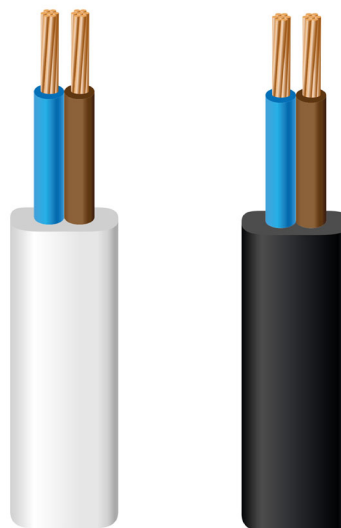

Código	EAN	Sección (mm ²)	Espesor aislamiento	Espesor cubierta	Exterior aproximado	Color	Cantidad
23035	8425160230357	2x0,75	0,6 mm	0,8 mm	3,85x6,40 mm	Blanco	100 m
23036	8425160230364	2x1,00	0,6 mm	0,8 mm	3,95x6,45 mm	Blanco	100 m
23037	8425160230371	2x1,50	0,7 mm	0,8 mm	3,90x6,80 mm	Blanco	100 m
23145	8425160231453	2x0,75	0,6 mm	0,8 mm	3,85x6,40 mm	Negro	100 m
23146	8425160231460	2x1,00	0,7 mm	0,9 mm	3,95x6,45 mm	Negro	100 m
23147	8425160231477	2x1,50	0,8 mm	1,1 mm	3,90x6,80 mm	Negro	100 m