


CABLECILLO FLEXIBLE LIBRE DE HALÓGENOS (H07Z1-K)

Sección: 1,5 mm

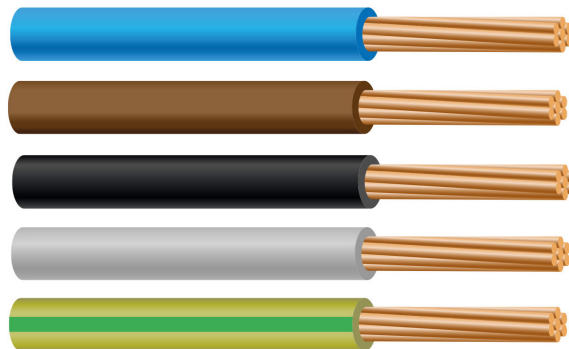

Normas constructivas

- UNE-EN 50525-3-31.
- UNE-EN-50575.
- Reglamento CPR 305/2011.

Aplicaciones

- Cable sin cubierta para instalaciones fijas y locales de pública concurrencia.

Características

- Conductor: cobre electrolítico flexible (Clase 5).
- Aislamiento: mezcla de material termoplástico.
- Emisión y calor humo durante llama: UNE-EN 50399.
- No propagador de llama: UNE-EN 60332-1-2.
- Emisión y calor humo: UNE 50399.
- Densidad humos emitidos: UNE-EN-61034-2.
- Grado acidez gases: UNE-EN-50267-2-2.
- Comportamiento de servicio: 450/750V.
- Tensión de prueba: 2500V.
- Categoría Cca: s1b, d1, a1.
- Resistencia óhmica: 13,30 ohm/Km.

Código	EAN	Sección (mm ²)	Espesor aislamiento	Exterior aproximado	Color	Cantidad
27870	8425160278700	1,5	0,70 mm	2,85 mm	Azul	100 m
28832	8425160288327	1,5	0,70 mm	2,85 mm	Marrón	100 m
28592	8425160285920	1,5	0,70 mm	2,85 mm	Negro	100 m
28735	8425160287351	1,5	0,70 mm	2,85 mm	Gris	100 m
28780	8425160287801	1,5	0,70 mm	2,85 mm	Tierra	100 m
22124	8425160221249	1,5	0,70 mm	2,85 mm	Azul	200 m
22134	8425160221348	1,5	0,70 mm	2,85 mm	Marrón	200 m
22135	8425160221355	1,5	0,70 mm	2,85 mm	Negro	200 m
27518	8425160275181	1,5	0,70 mm	2,85 mm	Gris	200 m
22136	8425160221362	1,5	0,70 mm	2,85 mm	Tierra	200 m