


CABLECILLO FLEXIBLE LIBRE DE HALÓGENOS (H07Z1-K)

Sección: 2,5 mm

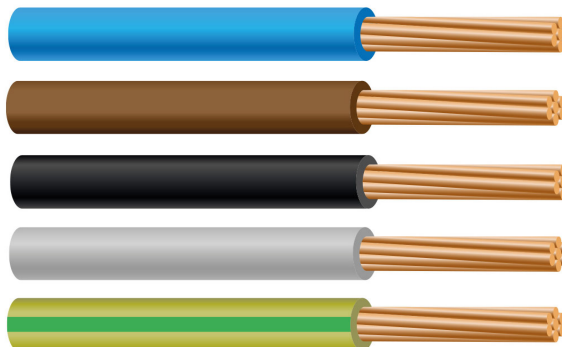

Normas constructivas

- UNE-EN 50525-3-31.
- UNE-EN-50575.
- Reglamento CPR 305/2011.

Aplicaciones

- Cable sin cubierta para instalaciones fijas y locales de pública concurrencia.

Características

- Conductor: cobre electrolítico flexible (Clase 5).
- Aislamiento: mezcla de material termoplástico.
- Emisión y calor humo durante llama: UNE-EN 50399.
- No propagador de llama: UNE-EN 60332-1-2.
- Emisión y calor humo: UNE 50399.
- Densidad humos emitidos: UNE-EN-61034-2.
- Grado acidez gases: UNE-EN-50267-2-2.
- Comportamiento de servicio: 450/750V.
- Tensión de prueba: 2500V.
- Categoría Cca: s1b, d1, a1.
- Resistencia óhmica: 7,98 ohm/Km.

Código	EAN	Sección (mm2)	Espesor aislamiento	Exterior aproximado	Color	Cantidad
23716	8425160237165	2,5	0,80 mm	3,45 mm	Azul	100 m
23717	8425160237172	2,5	0,80 mm	3,45 mm	Marrón	100 m
23718	8425160237189	2,5	0,80 mm	3,45 mm	Negro	100 m
27671	8425160276713	2,5	0,80 mm	3,45 mm	Gris	100 m
23719	8425160237196	2,5	0,80 mm	3,45 mm	Tierra	100 m