


CABLECILLO FLEXIBLE LIBRE DE HALÓGENOS (H07Z1-K)

Sección: 4,0 mm

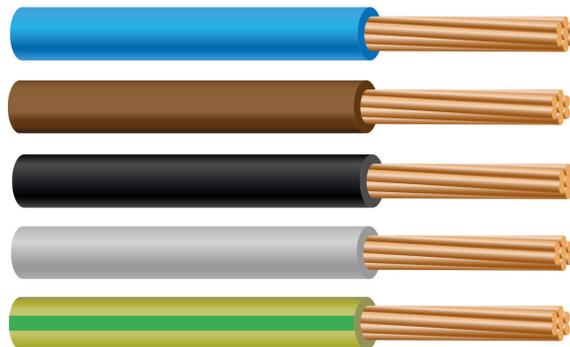

Normas constructivas

- UNE-EN 50525-3-31.
- UNE-EN-50575.
- Reglamento CPR 305/2011.

Aplicaciones

- Cable sin cubierta para instalaciones fijas y locales de pública concurrencia.

Características

- Conductor: cobre electrolítico flexible (Clase 5).
- Aislamiento: mezcla de material termoplástico.
- Emisión y calor humo durante llama: UNE-EN 50399.
- No propagador de llama: UNE-EN 60332-1-2.
- Emisión y calor humo: UNE 50399.
- Densidad humos emitidos: UNE-EN-61034-2.
- Grado acidez gases: UNE-EN-50267-2-2.
- Comportamiento de servicio: 450/750V.
- Tensión de prueba: 2500V.
- Categoría Cca: s1b, d1, a1.
- Resistencia óhmica: 4,95 ohm/Km.

Código	EAN	Sección (mm ²)	Espesor aislamiento	Exterior aproximado	Color	Cantidad
28885	8425160288853	4,0	0,80 mm	4,00 mm	Azul	25 m
29341	8425160293413	4,0	0,80 mm	4,00 mm	Gris	25 m
29074	8425160290740	4,0	0,80 mm	4,00 mm	Marrón	25 m
29112	8425160291129	4,0	0,80 mm	4,00 mm	Negro	25 m
29264	8425160292645	4,0	0,80 mm	4,00 mm	Tierra	25 m
23720	8425160237202	4,0	0,80 mm	4,00 mm	Azul	100 m
23721	8425160237219	4,0	0,80 mm	4,00 mm	Marrón	100 m
23722	8425160237226	4,0	0,80 mm	4,00 mm	Negro	100 m
28268	8425160282684	4,0	0,80 mm	4,00 mm	Gris	100 m
23723	8425160237233	4,0	0,80 mm	4,00 mm	Tierra	100 m