


CABLECILLO FLEXIBLE LIBRE DE HALÓGENOS (H07Z1-K)

Sección: 6,0 mm

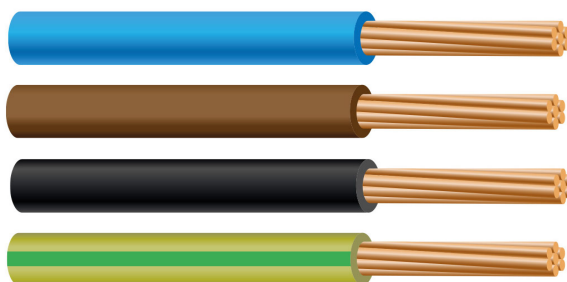

Normas constructivas

- UNE-EN 50525-3-31.
- UNE-EN-50575.
- Reglamento CPR 305/2011.

Aplicaciones

- Cable sin cubierta para instalaciones fijas y locales de pública concurrencia.

Características

- Conductor: cobre electrolítico flexible (Clase 5).
- Aislamiento: mezcla de material termoplástico.
- Emisión y calor humo durante llama: UNE-EN 50399.
- No propagador de llama: UNE-EN 60332-1-2.
- Emisión y calor humo: UNE 50399.
- Densidad humos emitidos: UNE-EN-61034-2.
- Grado acidez gases: UNE-EN-50267-2-2.
- Comportamiento de servicio: 450/750V.
- Tensión de prueba: 2500V.
- Categoría Cca: s1b, d1, a1.
- Resistencia óhmica: 3,30 ohm/Km.

Código	EAN	Sección (mm2)	Espesor aislamiento	Exterior aproximado	Color	Cantidad
29391	8425160293918	6,0	0,80 mm	4,50 mm	Azul	25 m
29743	8425160297435	6,0	0,80 mm	4,50 mm	Marrón	25 m
29849	8425160298494	6,0	0,80 mm	4,50 mm	Negro	25 m
29931	8425160299316	6,0	0,80 mm	4,50 mm	Tierra	25 m
28352	8425160283520	6,0	0,80 mm	4,50 mm	Azul	100 m
28397	8425160283971	6,0	0,80 mm	4,50 mm	Marrón	100 m
28530	8425160285302	6,0	0,80 mm	4,50 mm	Negro	100 m
28807	8425160288075	6,0	0,80 mm	4,50 mm	Tierra	100 m