


CAJA EMPALMES PARA PLADUR



Caja empalmes para paredes de pladur.
Anclaje y cierre mediante tornillos.
Sistema de instalación sencillo y rápido.
Laterales de fácil apertura para tubos.
Material termoplástico libre de halógenos.
Resistente al hilo incandescente 650°.
Temperatura de instalación: -5°C a +60°C.
Tensión no superior a 1000V c.a / 1500V c.c.
Fabricada según Norma UNE 60670-1:2006.
Conformidad CE según Directiva 2014/35/UE.

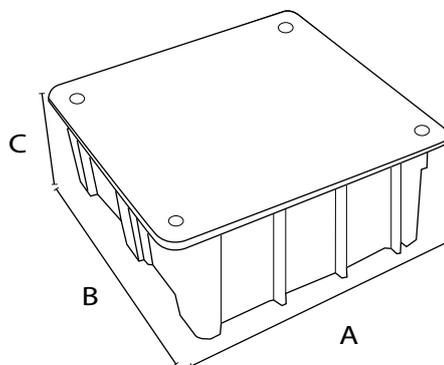

CÓDIGO	EAN	MEDIDA AxBxC	CANTIDAD
24667	8425160246679	105x105x47 mm	4
24673	8425160246730	165x105x47 mm	4
24697	8425160246976	202x132x47 mm	2