


# CILINDRO DE SEGURIDAD

Doble embrague / Níquel

NIVEL DE SEGURIDAD - 4 -

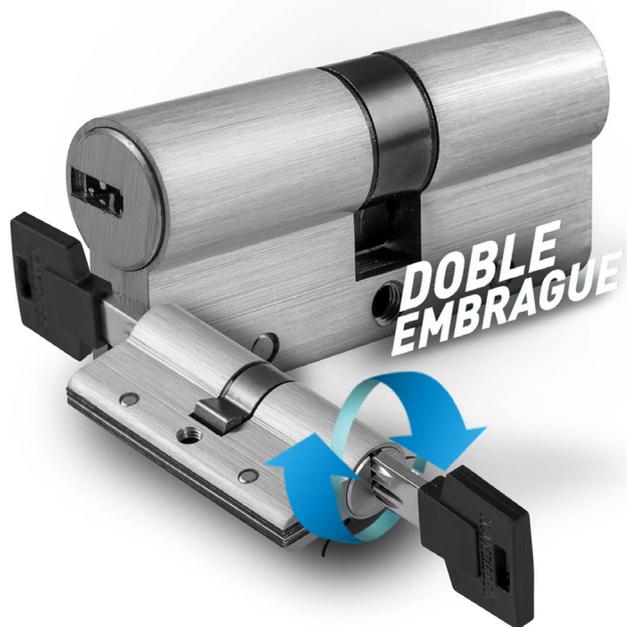


COPIA  
LLAVE  
**JMA CI-21**  
42705

5 LLAVES DE PUNTOS  
DE SEGURIDAD



## ESPECIFICACIONES

- Duración superior a 100.000 ciclos.
- Alta resistencia con 10 pistones.
- Cilindro apto para amaestramiento.
- Alto nivel de seguridad: nivel 4.
- Incluye 5 llaves seguridad de puntos.
- Copia de llave JMA CI-21 (42705).

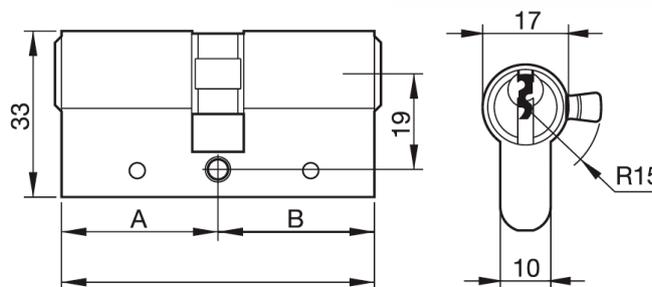

ANTI-BUMPING



ANTI-TALADRO



ANTI-ROTURA



ANTI-PALANCA



ANTI-EXTRACCIÓN



ANTI-GANZÚA

CÓDIGO	EAN	LEVA	MEDIDA AxB	CANTIDAD	ACABADO
49837	8425160498375	R-15	30x30 mm	1	Níquel
49765	8425160497651	R-15	30x40 mm	1	Níquel
49741	8425160497415	R-15	35x35 mm	1	Níquel
49646	8425160496463	R-15	40x40 mm	1	Níquel