

CILINDRO SERRETA


Latón / 3 llaves



ANTI-BUMPING




ANTI-GANZÚA

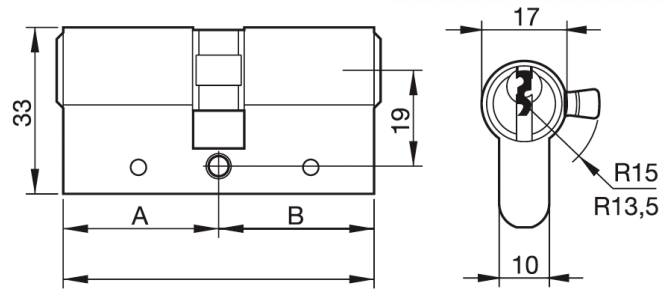

ESPECIFICACIONES

- Cilindro Euro-perfil de alta resistencia.
- Duración superior a 100.000 ciclos.
- Certificado Norma: EN 1303:2005.x.
- Mecanismo antibumping y antiganzúa.
- Incluye 3 llaves de serreta niqueladas.
- Cilindro con rotor de latón de 6 pines.
- Copia de llave: U-5D (código 12958).

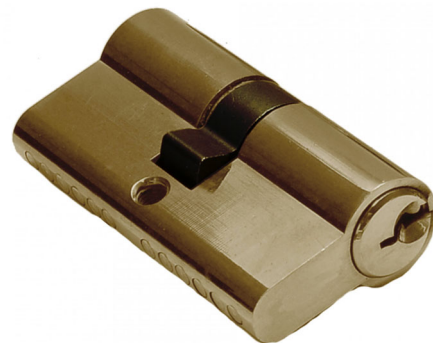

CÓDIGO	EAN	LEVA	MEDIDA AxB	CANTIDAD	ACABADO
48817	8425160488178	R-13,5	30x30 mm	10	Latón
48857	8425160488574	R-13,5	30x40 mm	10	Latón
48887	8425160488871	R-13,5	35x35 mm	10	Latón
49067	8425160490676	R-13,5	40x40 mm	10	Latón
49306	8425160493066	R-15	30x30 mm	10	Latón
49353	8425160493530	R-15	30x40 mm	10	Latón
49386	8425160493868	R-15	35x35 mm	10	Latón
49406	8425160494063	R-15	40x40 mm	10	Latón