

# CILINDRO SERRETA


Níquel / 3 llaves



ANTI-BUMPING



ANTI-GANZÚA

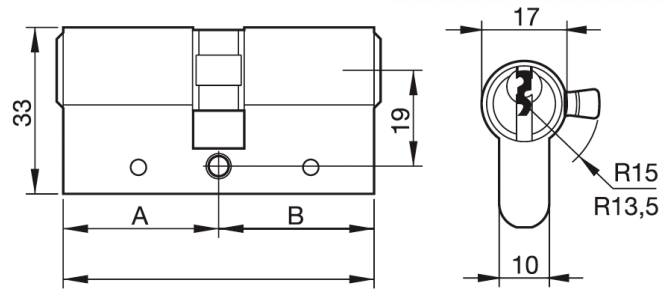

## ESPECIFICACIONES

- Cilindro Euro-perfil de alta resistencia.
- Duración superior a 100.000 ciclos.
- Certificado Norma: EN 1303:2005.x.
- Mecanismo antibumping y antiganzúa.
- Incluye 3 llaves de serreta niqueladas.
- Cilindro con rotor de latón de 6 pines.
- Copia de llave: U-5D (código 12958).



CÓDIGO	EAN	LEVA	MEDIDA AxB	CANTIDAD	ACABADO
49153	8425160491536	R-13,5	30x30 mm	10	Níquel
49184	8425160491840	R-13,5	30x40 mm	10	Níquel
49224	8425160492243	R-13,5	35x35 mm	10	Níquel
49278	8425160492786	R-13,5	40x40 mm	10	Níquel
49470	8425160494704	R-15	30x30 mm	10	Níquel
49533	8425160495336	R-15	30x40 mm	10	Níquel
49587	8425160495879	R-15	35x35 mm	10	Níquel
49661	8425160496616	R-15	40x40 mm	10	Níquel