

MATEL

DOWNLIGHT LED SUPERFICIE REDONDO

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO



DOWNLIGHT
12 V
INCLUYE
DRIVER A
230 V



120°

SUPERFICIE

ALTURA
35 MM


PF-0,6
RA-80
IP-20

1
UNIDAD

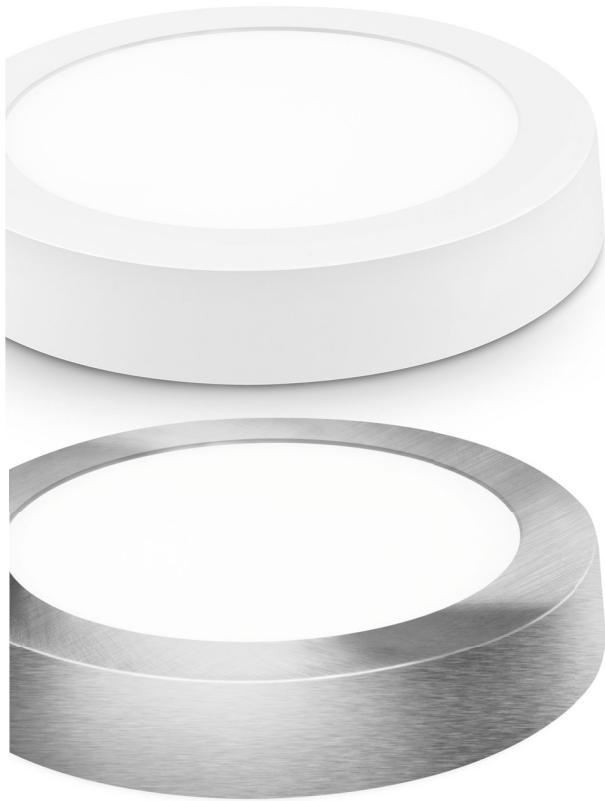

CARACTERÍSTICAS

Conexión a 230V (incluye driver)
Downlight con 12W de consumo
Apertura de luz no inferior a 120°
Disponible en temperatura cálida,
neutra y fría (2700K, 4200K y 6400K)
Cuerpo de aluminio
Cubierta matizada
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio hasta 30 000 horas
Garantía de 2 años



ALTURA
35 MM

DISPONIBLE EN COLOR BLANCO O PLATA (ALUMINIO PULIDO)

INCLUYE TRANSFORMADOR/DRIVER 12 V A 230 V

INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	COLOR	Ø (MM)	CUBIERTA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
29736	8425160297367	1	12	6400	230	Blanco	170	Mate	30 000	1200
27497	8425160274979	1	12	6400	230	Plata	170	Mate	30 000	1200
29976	8425160299767	1	12	4200	230	Blanco	170	Mate	30 000	1100
28350	8425160283506	1	12	4200	230	Plata	170	Mate	30 000	1100
29042	8425160290429	1	12	2700	230	Blanco	170	Mate	30 000	1000
26572	8425160265724	1	12	2700	230	Plata	170	Mate	30 000	1000