

# MATEL

## DOWNLIGHT LED SUPERFICIE REDONDO

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO  
ALTO RENDIMIENTO



DOWNLIGHT  
12 V

INCLUYE  
DRIVER A  
230 V



120°

SUPERFICIE

ALTURA  
35 MM


PF-0,6  
RA-80  
IP-20

1  
UNIDAD

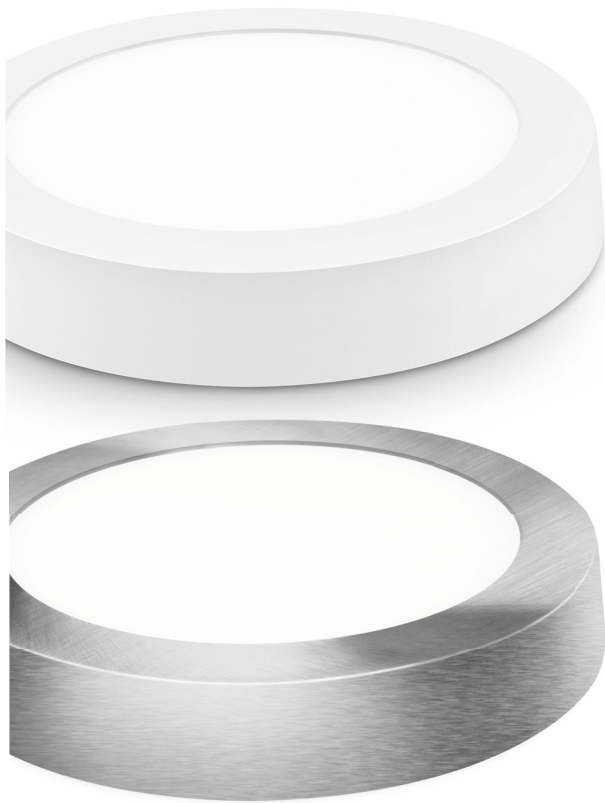

### CARACTERÍSTICAS

Conexión a 230V (incluye driver)  
Downlight con 18W de consumo  
Apertura de luz no inferior a 120°  
Disponible en temperatura cálida,  
neutra y fría (2700K, 4200K y 6400K)  
Cuerpo de aluminio  
Cubierta matizada  
Ahorran hasta un 90% de energía  
Vida útil promedio hasta 30 000 horas  
Garantía de 2 años



ALTURA  
35 MM

DISPONIBLE EN COLOR BLANCO O PLATA (ALUMINIO PULIDO)

INCLUYE TRANSFORMADOR/DRIVER 12 V A 230 V

### INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	COLOR	Ø (MM)	CUBIERTA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
21852	8425160218522	1	18	6400	230	Blanco	230	Mate	30 000	1800
21853	8425160218539	1	18	6400	230	Plata	230	Mate	30 000	1800
22849	8425160228491	1	18	4200	230	Blanco	230	Mate	30 000	1700
22851	8425160228514	1	18	4200	230	Plata	230	Mate	30 000	1700
22848	8425160228484	1	18	2700	230	Blanco	230	Mate	30 000	1600
22850	8425160228507	1	18	2700	230	Plata	230	Mate	30 000	1600