

# MATEL

## DOWNLIGHT LED SUPERFICIE REDONDO

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO  
ALTO RENDIMIENTO



DOWNLIGHT  
12 V  
INCLUYE  
DRIVER A  
230 V



120°

SUPERFICIE

ALTURA  
35 MM


PF-0,6  
RA-80  
IP-20

1  
UNIDAD

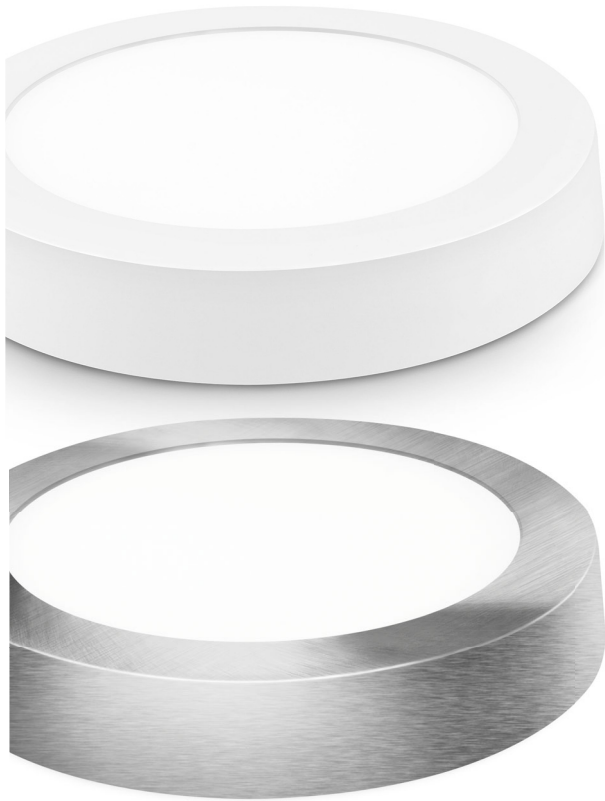

### CARACTERÍSTICAS

Conexión a 230V (incluye driver)  
Downlight con 24W de consumo  
Apertura de luz no inferior a 120°  
Disponible en temperatura cálida,  
neutra y fría (2700K, 4200K y 6400K)  
Cuerpo de aluminio  
Cubierta matizada  
Ahorran hasta un 90% de energía  
Vida útil promedio hasta 30 000 horas  
Garantía de 2 años



ALTURA  
35 MM

DISPONIBLE EN COLOR BLANCO O PLATA (ALUMINIO PULIDO)

INCLUYE TRANSFORMADOR/DRIVER 12 V A 230 V

### INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	COLOR	Ø (MM)	CUBIERTA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
23663	8425160236632	1	24	6400	230	Blanco	300	Mate	30 000	2400
23669	8425160236694	1	24	6400	230	Plata	300	Mate	30 000	2400
23664	8425160236649	1	24	4200	230	Blanco	300	Mate	30 000	2300
23670	8425160236700	1	24	4200	230	Plata	300	Mate	30 000	2300
23665	8425160236656	1	24	2700	230	Blanco	300	Mate	30 000	2200
23671	8425160236717	1	24	2700	230	Plata	300	Mate	30 000	2200