

MATEL

DOWNLIGHT LED SUPERFICIE REDONDO

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO



DOWNLIGHT
12 V
INCLUYE
DRIVER A
230 V



120°

SUPERFICIE

ALTURA
35 MM


PF-0,6
RA-80
IP-20

1
UNIDAD

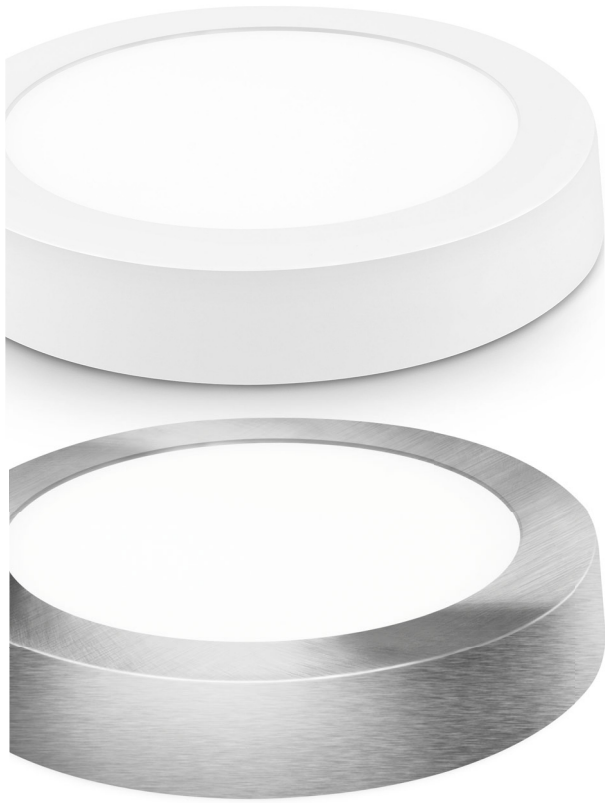

CARACTERÍSTICAS

Conexión a 230V (incluye driver)
Downlight con 6W de consumo
Apertura de luz no inferior a 120°
Disponible en temperatura cálida,
neutra y fría (2700K, 4200K y 6400K)
Cuerpo de aluminio
Cubierta matizada
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio hasta 30 000 horas
Garantía de 2 años



ALTURA
35 MM

DISPONIBLE EN COLOR BLANCO O PLATA (ALUMINIO PULIDO)

INCLUYE TRANSFORMADOR/DRIVER 12 V A 230 V

INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	COLOR	Ø (MM)	CUBIERTA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
24778	8425160247782	1	6	6400	230	Blanco	120	Mate	30 000	600
28809	8425160288099	1	6	6400	230	Plata	120	Mate	30 000	600
25328	8425160253288	1	6	4200	230	Blanco	120	Mate	30 000	580
29244	8425160292447	1	6	4200	230	Plata	120	Mate	30 000	580
24250	8425160242503	1	6	2700	230	Blanco	120	Mate	30 000	550
28531	8425160285319	1	6	2700	230	Plata	120	Mate	30 000	550