

MATEL


DOWNLIGHT LED PC BLANCO CUADRADO

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO

MARCO DE PC



INCLUYE TRANSFORMADOR/DRIVER DE 12V A 230V

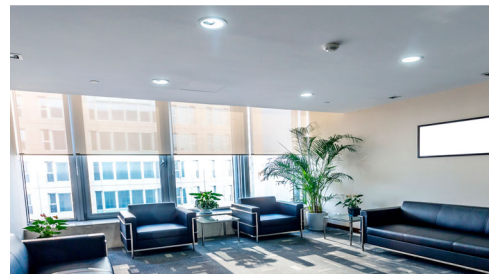

DOWNLIGHT
LED

BLANCO
CUADRADO



180°

SUPERFICIE

PF-0,6
RA-80
IP-20

CARACTERÍSTICAS

Downlight LED de superficie
Conexión a 230V (incluye driver)
Consumo: 18W y 24W
Apertura de luz no inferior a 180°
Disponible en luz fría y neutra
Marco en PC y cubierta matizada
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio hasta 30 000 h
Garantía de 2 años



18W - 214 mm
24W - 285 mm

INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	COLOR	MEDIDA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
27818	8425160278182	1	18	6500	230	Blanco	214 mm	30 000	1980
28360	8425160283605	1	24	6500	230	Blanco	285 mm	30 000	2640
27954	8425160279547	1	18	4000	230	Blanco	214 mm	30 000	1980
29060	8425160290603	1	24	4000	230	Blanco	285 mm	30 000	2640