

MATEL


DOWNLIGHT LED PC BLANCO REDONDO

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO

MARCO DE PC



INCLUYE TRANSFORMADOR/DRIVER DE 12V A 230V

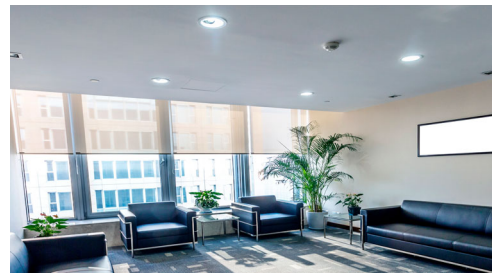

DOWNLIGHT
LED

BLANCO
REDONDO


180°

EMPOTRAR

PF-0,6
RA-80
IP-20

CARACTERÍSTICAS

Downlight LED de empotrar
Cavidad de empotrado: 170-205 mm
Conexión a 230V (incluye driver)
Consumo: 18W
Apertura de luz no inferior a 180°
Disponible en luz fría y neutra
Marco en PC y cubierta matizada
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio hasta 30 000 h
Garantía de 2 años



INFORMACIÓN TÉCNICA

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRAS | CAJA | POTENCIA (W) | TEMPERATURA DE COLOR (K) | VOLTAJE (V) | COLOR | MEDIDA Ø | VIDA PROMEDIO (HORAS) | FLUJO LUMINOSO (LM) |
|--------|------------------|------|--------------|--------------------------|-------------|--------|----------|-----------------------|---------------------|
| 24894 | 8425160248949 | 1 | 18 | 6500 | 230 | Blanco | 221 mm | 30 000 | 1980 |
| 26068 | 8425160260682 | 1 | 18 | 4000 | 230 | Blanco | 221 mm | 30 000 | 1980 |