

MATEL

BOMBILLA LED GLOBO FILAMENTO

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO



FILAMENTO



G-80
G-95
G-125

DIRECTA
230 V

360°



E-27


PF-0,5
RA-80
IP-20

6/12
UNIDADES



CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 230V.
Consumo: 4W y 8W.
Apertura de luz no inferior a 360°.
Disponible en temperatura cálida y fría (2700K y 6400K).
Cuerpo de cristal.
Cubierta opal.
Filamentos de LED.
Ahorran hasta un 90% de energía.
Vida útil promedio hasta 30 000 horas.
Garantía de 2 años.

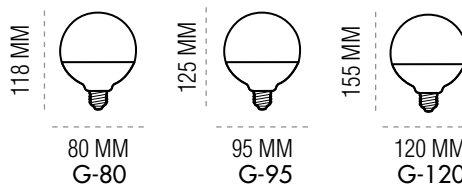

INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	EQUIVALENCIA INCANDESCENTE (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	BASE	MEDIDAS (MM)	CUBIERTA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
24500	8425160245009	6	4	40	6400	230	E-27	118x80	Opal	30 000	400
25807	8425160258078	6	8	80	6400	230	E-27	118x80	Opal	30 000	800
23576	8425160235765	12	4	40	2700	230	E-27	118x80	Opal	30 000	400
26220	8425160262204	6	4	40	6400	230	E-27	125x95	Opal	30 000	400
27663	8425160276638	6	8	80	6400	230	E-27	125x95	Opal	30 000	800
23582	8425160235826	12	4	40	2700	230	E-27	125x95	Opal	30 000	400
23585	8425160235857	6	8	80	2700	230	E-27	125x95	Opal	30 000	800
28388	8425160283889	6	4	40	6400	230	E-27	155x120	Opal	30 000	400
29737	8425160297374	6	8	80	6400	230	E-27	155x120	Opal	30 000	800
23588	8425160235888	12	4	40	2700	230	E-27	155x120	Opal	30 000	400
23591	8425160235918	6	8	80	2700	230	E-27	155x120	Opal	30 000	800