


MATEL

FLUORESCENTE LED CIRCULAR T9

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO

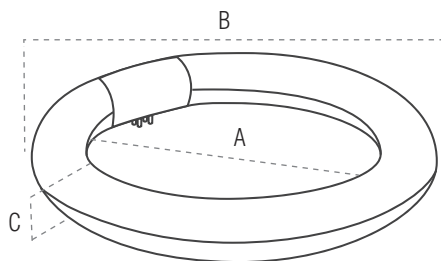

T-9
DIRECTO
230 V

120°



G10Q


PF-0,5
RA-80
IP-20

10
UNIDADES



CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 230V
Consumo: 15W, 20W y 32W
Apertura de luz no inferior a 120°
Disponibile en temperatura cálida, neutra y fría (2700K, 4200K y 6400K)
Cuerpo en PC
Cubierta matizada
Interior de aluminio
Incluye portalámparas
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio hasta 30 000 horas
Garantía de 2 años



INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	BASE	MEDIDAS AxBxC (MM)	CUBIERTA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
20747	8425160207472	10	15	6400	230	G10Q	160x215x30	Mate	30 000	1500
20748	8425160207489	10	20	6400	230	G10Q	220x300x30	Mate	30 000	2000
23227	8425160232276	10	32	6400	230	G10Q	320x400x30	Mate	30 000	3200
23606	8425160236069	10	20	4200	230	G10Q	220x300x30	Mate	30 000	1980
23607	8425160236076	10	32	4200	230	G10Q	320x400x30	Mate	30 000	3180
23951	8425160239510	10	15	2700	230	G10Q	160x215x30	Mate	30 000	1450
23952	8425160239527	10	20	2700	230	G10Q	220x300x30	Mate	30 000	1950
23953	8425160239534	10	32	2700	230	G10Q	320x400x30	Mate	30 000	3150