


MATEL

MÓDULO LED 9 EN 1

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO

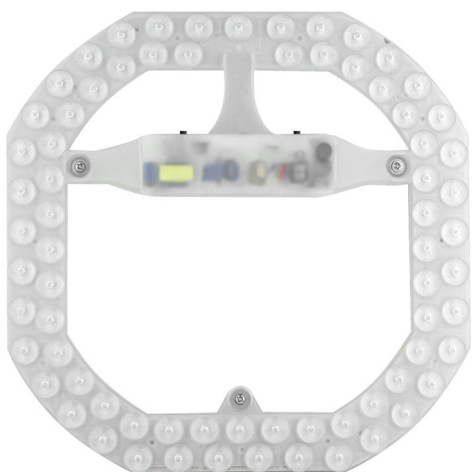

**INSTALACIÓN
CON IMÁN**

CARACTERÍSTICAS

Módulo led con conexión a 230V
Potencia ajustable en tres posiciones
Interruptor para cambio de temperatura
CCT (6500K, 4200K y 3000K)
Para fluorescentes circulares, tubos 2D
y fuentes de luz de lámparas de techo
Fácil instalación mediante imán
Apertura de luz no inferior a 250°
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio hasta 25000 horas
3 años de garantía

SELECTOR TEMPERATURA
& POTENCIA AJUSTABLE

3 TEMPERATURAS

FRÍA NEUTRA CÁLIDA

3 POTENCIAS




DIRECTO
230 V

250°

PF-0,9
RA-80
IP-20

1
UNIDAD



INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	EMBALAJE	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	MEDIDA (MM)	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
27774	8425160277741	1	10/20/30	CCT	230	218	25000	1600/2800/4050
27956	8425160279561	1	30/40/50	CCT	230	278	25000	4800/5600/6800
28365	8425160283650	1	50/60/70	CCT	230	308	25000	6000/8400/9450