


MATEL

PANEL LED 3 CCT SUPERFICIE REDONDO

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO

IP20

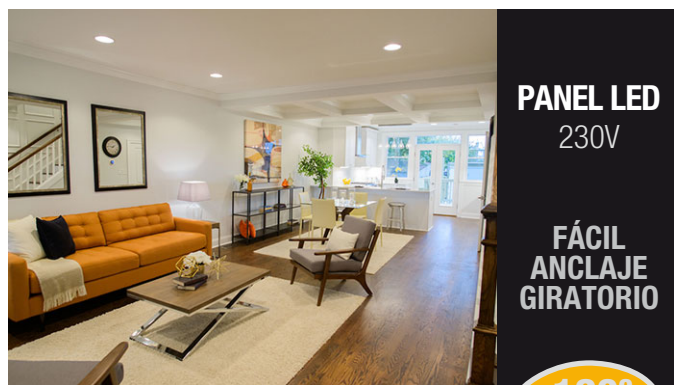

PANEL LED
230V

FÁCIL
ANCLAJE
GIRATORIO


120°

SUPERFICIE

3 CCT


PF-0,5
RA-80
IP-20

1
UNIDAD



CARACTERÍSTICAS

Panel LED con conexión a 230V
Consumo: 18W, 24W y 32W
Apertura de luz no inferior a 120°
Temperatura de color 3 CCT: cálida, neutra y fría (3000K, 4000K y 6500K)
Marco fabricado en ABS
Cubierta matizada de polímero PS
Fácil anclaje giratorio
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio hasta 30 000 horas
Garantía de 2 años



ANCLAJE FÁCIL
GIRATORIO



LUZ FRÍA 6500 K

LUZ NEUTRA 4000 K

LUZ CÁLIDA 3000 K



INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	COLOR	Ø (MM)	CUBIERTA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
26662	8425160266622	1	18	3 CCT	230	Plata	230	Mate	30 000	1850
26907	8425160269074	1	24	3 CCT	230	Plata	300	Mate	30 000	2500
27622	8425160276225	1	32	3 CCT	230	Plata	400	Mate	30 000	3400
24715	8425160247157	1	18	3 CCT	230	Nórdico	230	Mate	30 000	1850
25696	8425160256968	1	24	3 CCT	230	Nórdico	300	Mate	30 000	2500
26295	8425160262952	1	32	3 CCT	230	Nórdico	400	Mate	30 000	4300