

MATEL

PANEL LED 3 CCT SUPERFICIE REDONDO


ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO

IP20

LUZ FRÍA 6500 K

LUZ NEUTRA 4000 K

LUZ CÁLIDA 3000 K

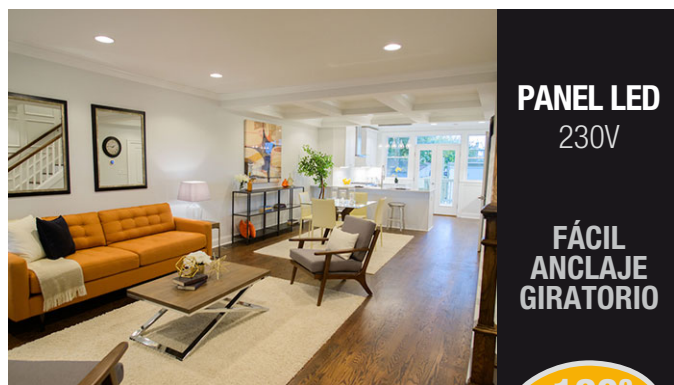

PANEL LED
230V

FÁCIL
ANCLAJE
GIRATORIO

120°

SUPERFICIE

3 CCT

PF-0,5
RA-80
IP-20

1
UNIDAD



CARACTERÍSTICAS

Panel LED con conexión a 230V

Consumo: 18W, 24W y 32W

Apertura de luz no inferior a 120°

Temperatura de color 3 CCT: cálida,
neutra y fría (3000K, 4000K y 6500K)

Marco fabricado en ABS


Cubierta matizada de polímero PS

Fácil anclaje giratorio


Ahorran hasta un 90% de energía

Vida útil promedio hasta 30 000 horas

Garantía de 2 años



ANCLAJE FÁCIL
GIRATORIO



INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	COLOR	Ø (MM)	CUBIERTA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
26662	8425160266622	1	18	3 CCT	230	Plata	230	Mate	30 000	1850
26907	8425160269074	1	24	3 CCT	230	Plata	300	Mate	30 000	2500
27622	8425160276225	1	32	3 CCT	230	Plata	400	Mate	30 000	3400