

MATEL

PANTALLA NORMAL LED INTEGRADO

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO




PANTALLA
DIRECTA
230V

120°


PANTALLA
NORMAL

PF-0,9
RA-80
IP-20

3
UNIDADES



LED INTEGRADO

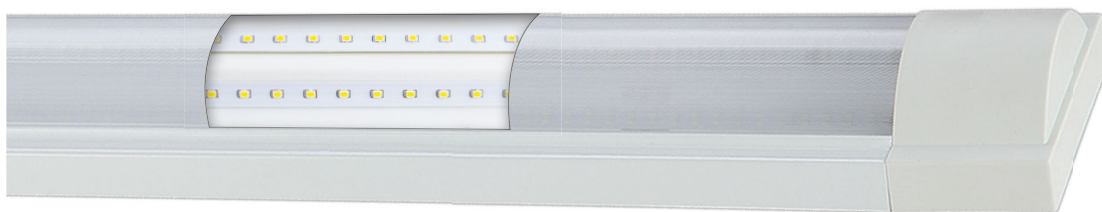

CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 230V
Consumo: 16W, 32W y 40W
Apertura de luz no inferior a 120°
Disponible en temperatura cálida,
neutra y fría (2700, 4200 y 6400K)
Cubierta matizada
Cuerpo en PC
Interior de aluminio

Pantalla para uso interior (IP20)
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio hasta 30 000 horas
Garantía de 2 años



ANCHO 130 MM x GROSOR 47 MM

INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	COLOR	LARGO (MM)	ANCHO (MM)	ALTURA (MM)	FLUJO LUMINOSO (LM)
26575	8425160265755	3	16	6400	230	Blanco	600	130	47	1600
27353	8425160273538	3	32	6400	230	Blanco	1200	130	47	3200
27669	8425160276690	3	40	6400	230	Blanco	1500	130	47	4000
26568	8425160265687	3	16	4200	230	Blanco	600	130	47	1500
26952	8425160269524	3	32	4200	230	Blanco	1200	130	47	3100
27498	8425160274896	3	40	4200	230	Blanco	1500	130	47	3900
23371	8425160233716	3	16	2700	230	Blanco	600	130	47	1500
23372	8425160233723	3	32	2700	230	Blanco	1200	130	47	3100