

MATEL

PLAFÓN LED 3 CCT SUPERFICIE REDONDO



ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO

IP40

LUZ FRÍA 6500 K

LUZ NEUTRA 4000 K

LUZ CÁLIDA 3000 K

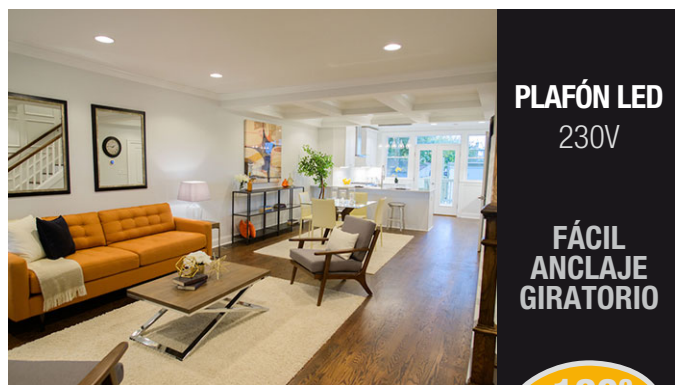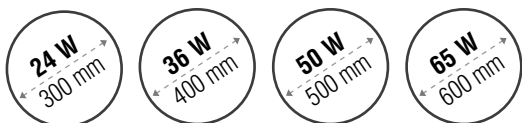

PLAFÓN LED
230V

FÁCIL
ANCLAJE
GIRATORIO

120°

SUPERFICIE

3 CCT


PF-0,9
RA-80
IP-40

1
UNIDAD




CARACTERÍSTICAS

Plafón LED con conexión a 230V
Consumo: 24W, 36W, 50W y 65W
Apertura de luz no inferior a 120°
Temperatura de color 3 CCT: cálida, neutra y fría (3000K, 4000K y 6500K)
Marco fabricado en ABS
Cubierta matizada de polímero PS
Fácil anclaje giratorio
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio hasta 25 000 horas
Garantía de 2 años



ANCLAJE FÁCIL
GIRATORIO



INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	COLOR	Ø (MM)	CUBIERTA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
24736	8425160247362	1	24	3 CCT	230	Blanco	300	Mate	25 000	2750
26864	8425160268640	1	36	3 CCT	230	Blanco	400	Mate	25 000	4350
28891	8425160288914	1	50	3 CCT	230	Blanco	500	Mate	25 000	5650
29432	8425160294328	1	65	3 CCT	230	Blanco	600	Mate	25 000	7650