


MATEL

PROYECTOR LED PLANO ALUMINIO NEGRO

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO

IP65

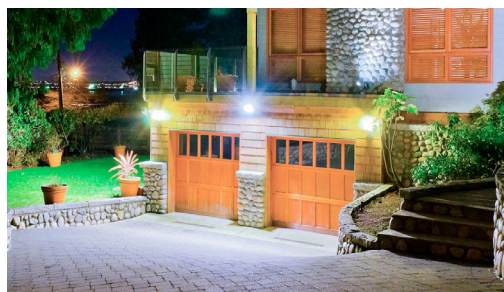


PROYECTOR
DIRECTO
230 V

120°

APTO PARA
EXTERIOR

PF-0,9
RA-80
IP-65

1
UNIDAD



CARACTERÍSTICAS

Instalación directa a 230V.
Consumo: 10W, 20W, 30W,
50W, 75W y 100W.
Apertura de luz no inferior a 120°.
Temperatura de luz cálida (2700K).
IP65, apto para exterior.
Cubierta de cristal.
Cuerpo de aluminio negro.
Ahorran hasta un 90% de energía.
Vida útil hasta 25 000 horas.
Sujeción por medio de soporte.
Garantía de 2 años.



INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	MEDIDAS (MM)	CUBIERTA	COLOR	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
24645	8425160246457	1	10	2700	230	85x110x40	Clara	Negro	25 000	900
24952	8425160249526	1	20	2700	230	105x138x38	Clara	Negro	25 000	1800
25418	8425160254186	1	30	2700	230	140x165x40	Clara	Negro	25 000	2700
26510	8425160265106	1	50	2700	230	170x210x40	Clara	Negro	25 000	4500
26631	8425160266318	1	75	2700	230	218x197x29	Clara	Negro	25 000	7000
27415	8425160274153	1	100	2700	230	257x225x29	Clara	Negro	25 000	10 000