


MATEL

PROYECTOR LED PLANO ALUMINIO NEGRO

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO

IP65

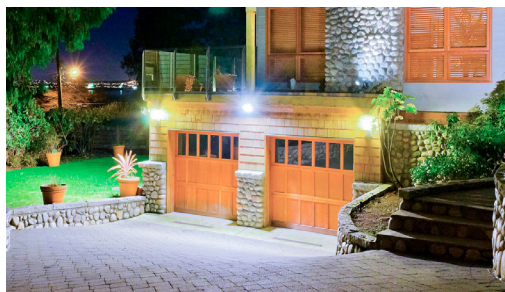


PROYECTOR
DIRECTO
230 V

120°

APTO PARA
EXTERIOR

PF-0,9
RA-80
IP-65

1
UNIDAD



CARACTERÍSTICAS

Instalación directa a 230V.
Consumo: 10W, 20W, 30W,
50W, 75W, 100W, 150W y 200W.
Apertura de luz no inferior a 120°.
Temperatura de luz fría (6400K).
IP65, apto para exterior.
Cubierta de cristal.
Cuerpo de aluminio negro.
Ahorran hasta un 90% de energía.
Vida útil hasta 25 000 horas.
Sujeción por medio de soporte.
Garantía de 2 años.



INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	MEDIDAS (MM)	CUBIERTA	COLOR	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
24183	8425160241834	1	10	6400	230	96x90x25	Clara	Negro	25 000	1000
24517	8425160245177	1	20	6400	230	116x106x25	Clara	Negro	25 000	2000
24861	8425160248611	1	30	6400	230	143x122x25	Clara	Negro	25 000	3000
25655	8425160256555	1	50	6400	230	176x152x25	Clara	Negro	25 000	5000
25996	8425160259969	1	75	6400	230	218x197x29	Clara	Negro	25 000	7500
26217	8425160262174	1	100	6400	230	257x225x29	Clara	Negro	25 000	10 000
24887	8425160248871	1	150	6400	230	320x282x30	Clara	Negro	25 000	15 000
25184	8425160251840	1	200	6400	230	375x310x30	Clara	Negro	25 000	20 000