


MATEL

PROYECTOR LED PLANO ALUMINIO NEGRO

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO

IP65

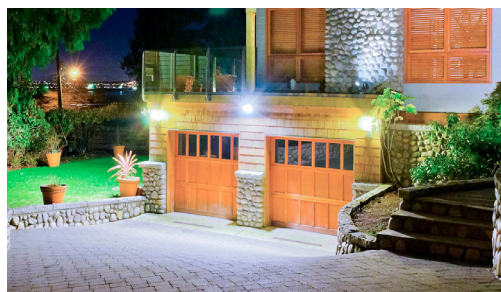


PROYECTOR
DIRECTO
230 V

120°

APTO PARA
EXTERIOR

PF-0,9
RA-80
IP-65



CARACTERÍSTICAS

Instalación directa a 230V.
Consumo: 10W, 20W, 30W,
50W, 75W y 100W.
Apertura de luz no inferior a 120°.
Temperatura de luz neutra (4000K).
IP65, apto para exterior.
Cubierta de cristal.
Cuerpo de aluminio negro.
Ahorran hasta un 90% de energía.
Vida útil hasta 25 000 horas.
Sujeción por medio de soporte.
Garantía de 2 años.



INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	MEDIDAS (MM)	CUBIERTA	COLOR	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
25317	8425160253172	1	10	4000	230	96x90x25	Clara	Negro	25 000	850
25646	8425160256463	1	20	4000	230	116x106x25	Clara	Negro	25 000	1750
25882	8425160258825	1	30	4000	230	143x122x25	Clara	Negro	25 000	2850
26206	8425160262068	1	50	4000	230	176x152x25	Clara	Negro	25 000	4800
26863	8425160268633	1	75	4000	230	218x197x29	Clara	Negro	25 000	7200
27725	8425160277253	1	100	4000	230	257x225x29	Clara	Negro	25 000	10 000