


# MATEL

## PROYECTOR LED ALUMINIO BLANCO IP65

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO  
ALTO RENDIMIENTO

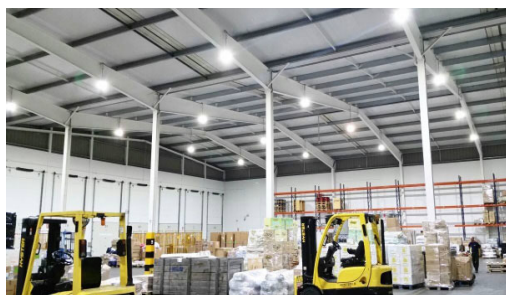

PROYECTOR  
DIRECTO  
230 V

120°


APTO PARA  
EXTERIOR

PF-0,9  
RA-80  
IP-65

1/4  
UNIDADES



MATEL



### CARACTERÍSTICAS

Instalación directa a 230V.  
Consumo: 10W, 20W, 30W, 50W,  
75W, 100W y 200 W.  
Apertura de luz no inferior a 120°.  
Disponibles en luz fría (6400K).  
Cubierta de cristal.  
Cuerpo de aluminio.  
Acabado en color blanco.  
Ahorran hasta un 90% de energía.  
Vida útil hasta 30 000 horas.  
Sujeción por medio de soporte.  
Garantía de 2 años.



### INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	MEDIDAS (MM)	CUBIERTA	COLOR	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
24492	8425160244927	1	10	6400	230	85x110x40	Clara	Blanco	30 000	1000
24844	8425160248444	4	20	6400	230	105x138x38	Clara	Blanco	30 000	2000
25133	8425160251338	4	30	6400	230	140x165x40	Clara	Blanco	30 000	3000
25804	8425160258047	4	50	6400	230	170x210x40	Clara	Blanco	30 000	5000
26029	8425160260293	1	75	6400	230	235x295x45	Clara	Blanco	30 000	7500
26226	8425160262266	1	100	6400	230	235x295x45	Clara	Blanco	30 000	10 000
24812	8425160248123	1	200	6400	230	330x390x50	Clara	Blanco	30 000	20 000